



新発売

シュッとひと吹き
簡単施工 スプレー缶

RGR *Maganote*


- ・アルミ付着抑制
- ・アルミ鋳物の離型補助
- ・金型等の母材保護
- ・湯面検知棒の保護
- ・水溶性

口径 0.7mm × 100mm ロングノズル付き


インゴットケース



湯口入子

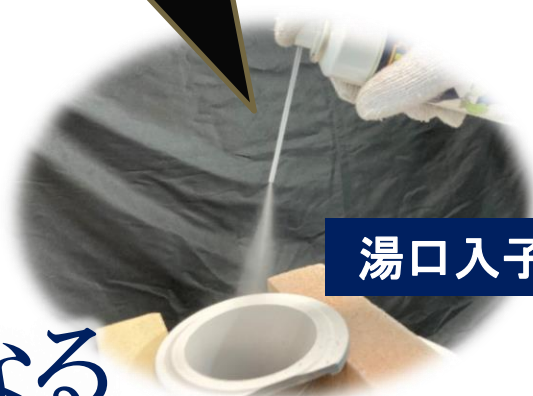

柄杓

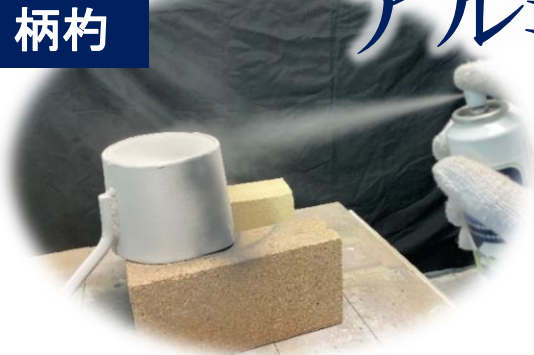

気になる
アルミ付着に

鋳鉄ラドル



アルミ付着抑制させたい部位、金型合わせ面、金型のカジリ対策等

NET 420ml (外径60mm×高さ210mm) 危険物第4類第1石油類 208ml 危険等級II

販売店



ディレクトセン房株式会社

〒444-0704愛知県西尾市鳥羽町西迫20番1
TEL:0563-62-6085 FAX:0563-62-6206
<http://directsb.co.jp/>



製品名	RGR Magonote (水溶性)
用途	アルミニウム及びアルミニウム合金鋳造用コーティング剤 (アルミ付着抑制・離型・母材保護)
成分	ケイ酸ジルコニウム、酸化亜鉛、酸化マグネシウム、黒鉛、水、DME
危険	<p>〈危険有害性情報〉 極めて可燃性の高いエアゾール 高压容器、熱すると破裂のおそれ、眠気またはめまい のおそれ、強い眼刺激、発がんのおそれ、生殖能又は 胎児への悪影響のおそれの疑い、呼吸器、全身毒性の 障害、長期にわたる又は反復ばく露による呼吸器系の 障害のおそれ、水生生物に非常に強い毒性、長期継続 的影響によって水生生物に毒性</p> <p style="text-align: right;">危険</p> 
応急処置	<p>●眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合は、医師の診断/手当てを受けること。●吸入した場合：呼吸が困難な場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡すること。●皮膚についた場合：多量の水と石鹸で洗うこと。皮膚刺激が生じた場合は、医師の診断/手当てを受けること。●飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。</p>
使用上の注意	<p>●吸引・飲用不可、火気と高温に注意●用途以外に使用しない、火炎に向かって噴射してはならない。周辺で火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。●塗布する場合は、局所排気装置を設置し、ミストや粉塵の吸引を防止する。●保護マスク、保護眼鏡、保護手袋、フェイスシールド等を必ず着用する。粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸引しないこと。取扱後は付着した可能性がある場所を良く洗うこと。この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。環境への放出を避けること。●取り扱い又は使用に際し、安全データシート(SDS)を必ずお読み下さい。</p>
使用方法	<p>●使用前に容器をよく振って下さい。●ガスのみが噴出することを防ぐためスプレーボタンを上方にまっすぐ立ててご使用下さい。●一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながらやや薄めにまんべんなく2～3回ぐらい塗り重ねて下さい。水溶性の為、過剰塗布は液ダレの原因になります。●使用後はノズルの穴詰まりを防ぐため、逆さにして2秒くらい空吹きし噴射口をふいてから、キャップをして下さい。</p>
保管	<p>子供の手の届かない所に施錠して保管すること。直射日光を避け、冷暗所に保管し転倒・転落しないように注意する。40℃以上の温度に暴露しないこと。錆の発生しやすい水回り、湿気の多い所や凍結する所に置かないこと。</p>
廃棄	<p>内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄処理業者に業務委託すること</p>
表示者	ディレクトセン房株式会社
所在地	〒444-0704 愛知県西尾市烏羽町西迫 20 番地 1
連絡先	0563-62-6085 / info@directsb.co.jp / https://directsb.co.jp

NET 420ml 危険物第4類第1石油類 208ml 危険等級II

火気と高温に注意

高压ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れてはいけないこと。⑤使い切って捨てること。

高压ガス：**DME**

アルミニウム：容器



：ラベル



：キャップ、
ボタン