

新発売

シュツと
ひと吹き!

水溶性

簡単施工のスプレー缶

アルミニウム合金鑄造用コーティング

RGR MAGONOTE

アルミコート マゴノテ

離型・保護

ロングノズル付

ラドル

柄杓

気になるアルミ付着に

湯口

インゴット
ケース

使用前に容器をよく振って下さい

RGR Magonote

アルミ付着抑制
離型、保護
シュツとひと吹き簡単施工



DSB

NET 420ml

(外径:60mm × 高さ:210mm)

- 危険物第4類第1石油類 208ml
- 危険等級II

鑄鉄ラドル、柄杓、インゴットケース、湯面検知棒、湯口、金型合わせ面、アルミの付着を抑制させたい部位、金型のカジリ対策など、幅広い用途でご使用いただけます。



DIRECT SEN BOU

ディレクトセン房株式会社

簡単施工の
スプレー缶

アルミニウム合金鋳造用コーティング

RGR MAGONOTE


アールシーアール マゴノテ

ご使用方法・注意点

- 使用前に缶をよく振って下さい。
- 火気と高温に注意（高圧ガス：DMEガス）
- ご使用前に吐出量、距離、施工スピード等をご確認し本番の施工をして下さい。
- 1ヶ所への過剰塗布は液ダレの原因になります。

推奨施工距離

- 15～20cm（標準ノズルの場合）

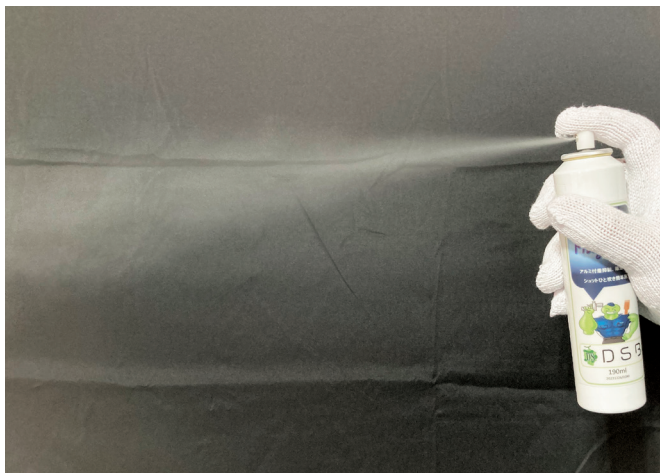

▲標準ノズル



▲ロングノズル（内径：0.7mm×100mm）

推奨施工温度

- 常温～200℃

常温

水溶性の為、過剰塗布は液ダレに原因になります。

乾燥させながら、薄く2～3回塗布して下さい。

100～200℃


乾燥しやすく施工しやすい温度域です。

2～3回塗布。


300℃以上

付着しにくいです。

【下地無し／1～2回塗布】

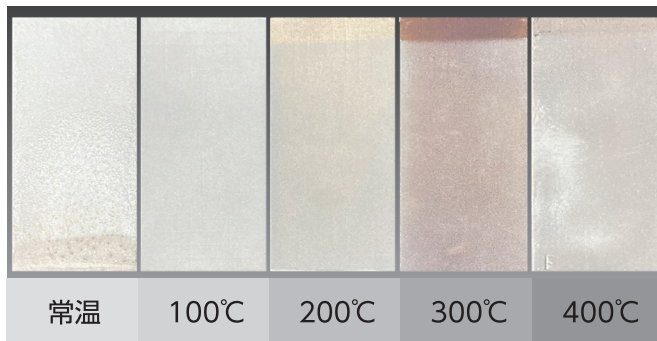

【下地有り／4～5回塗布】

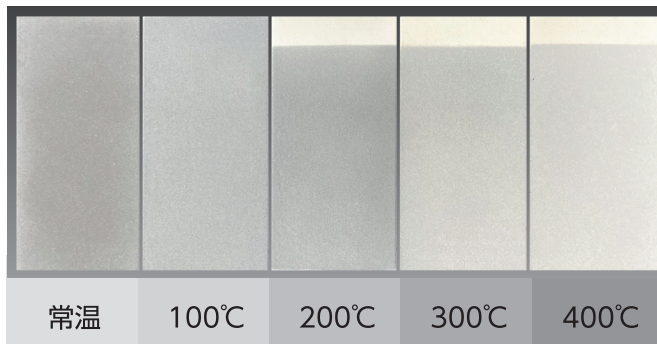

- 下地がある方が付着しやすい

※製品の色や形態、製品の使用感などはご使用される方により異なります。また製品ラベルや仕様は予告なく変更される場合があります。



DIRECT SEN BOU

ディレクトセン房株式会社

〒444-0704 愛知県西尾市鳥羽町西迫20番1
TEL (0563) 62-6085 / FAX (0563) 62-6206
<https://directsb.co.jp>



【販売店】